



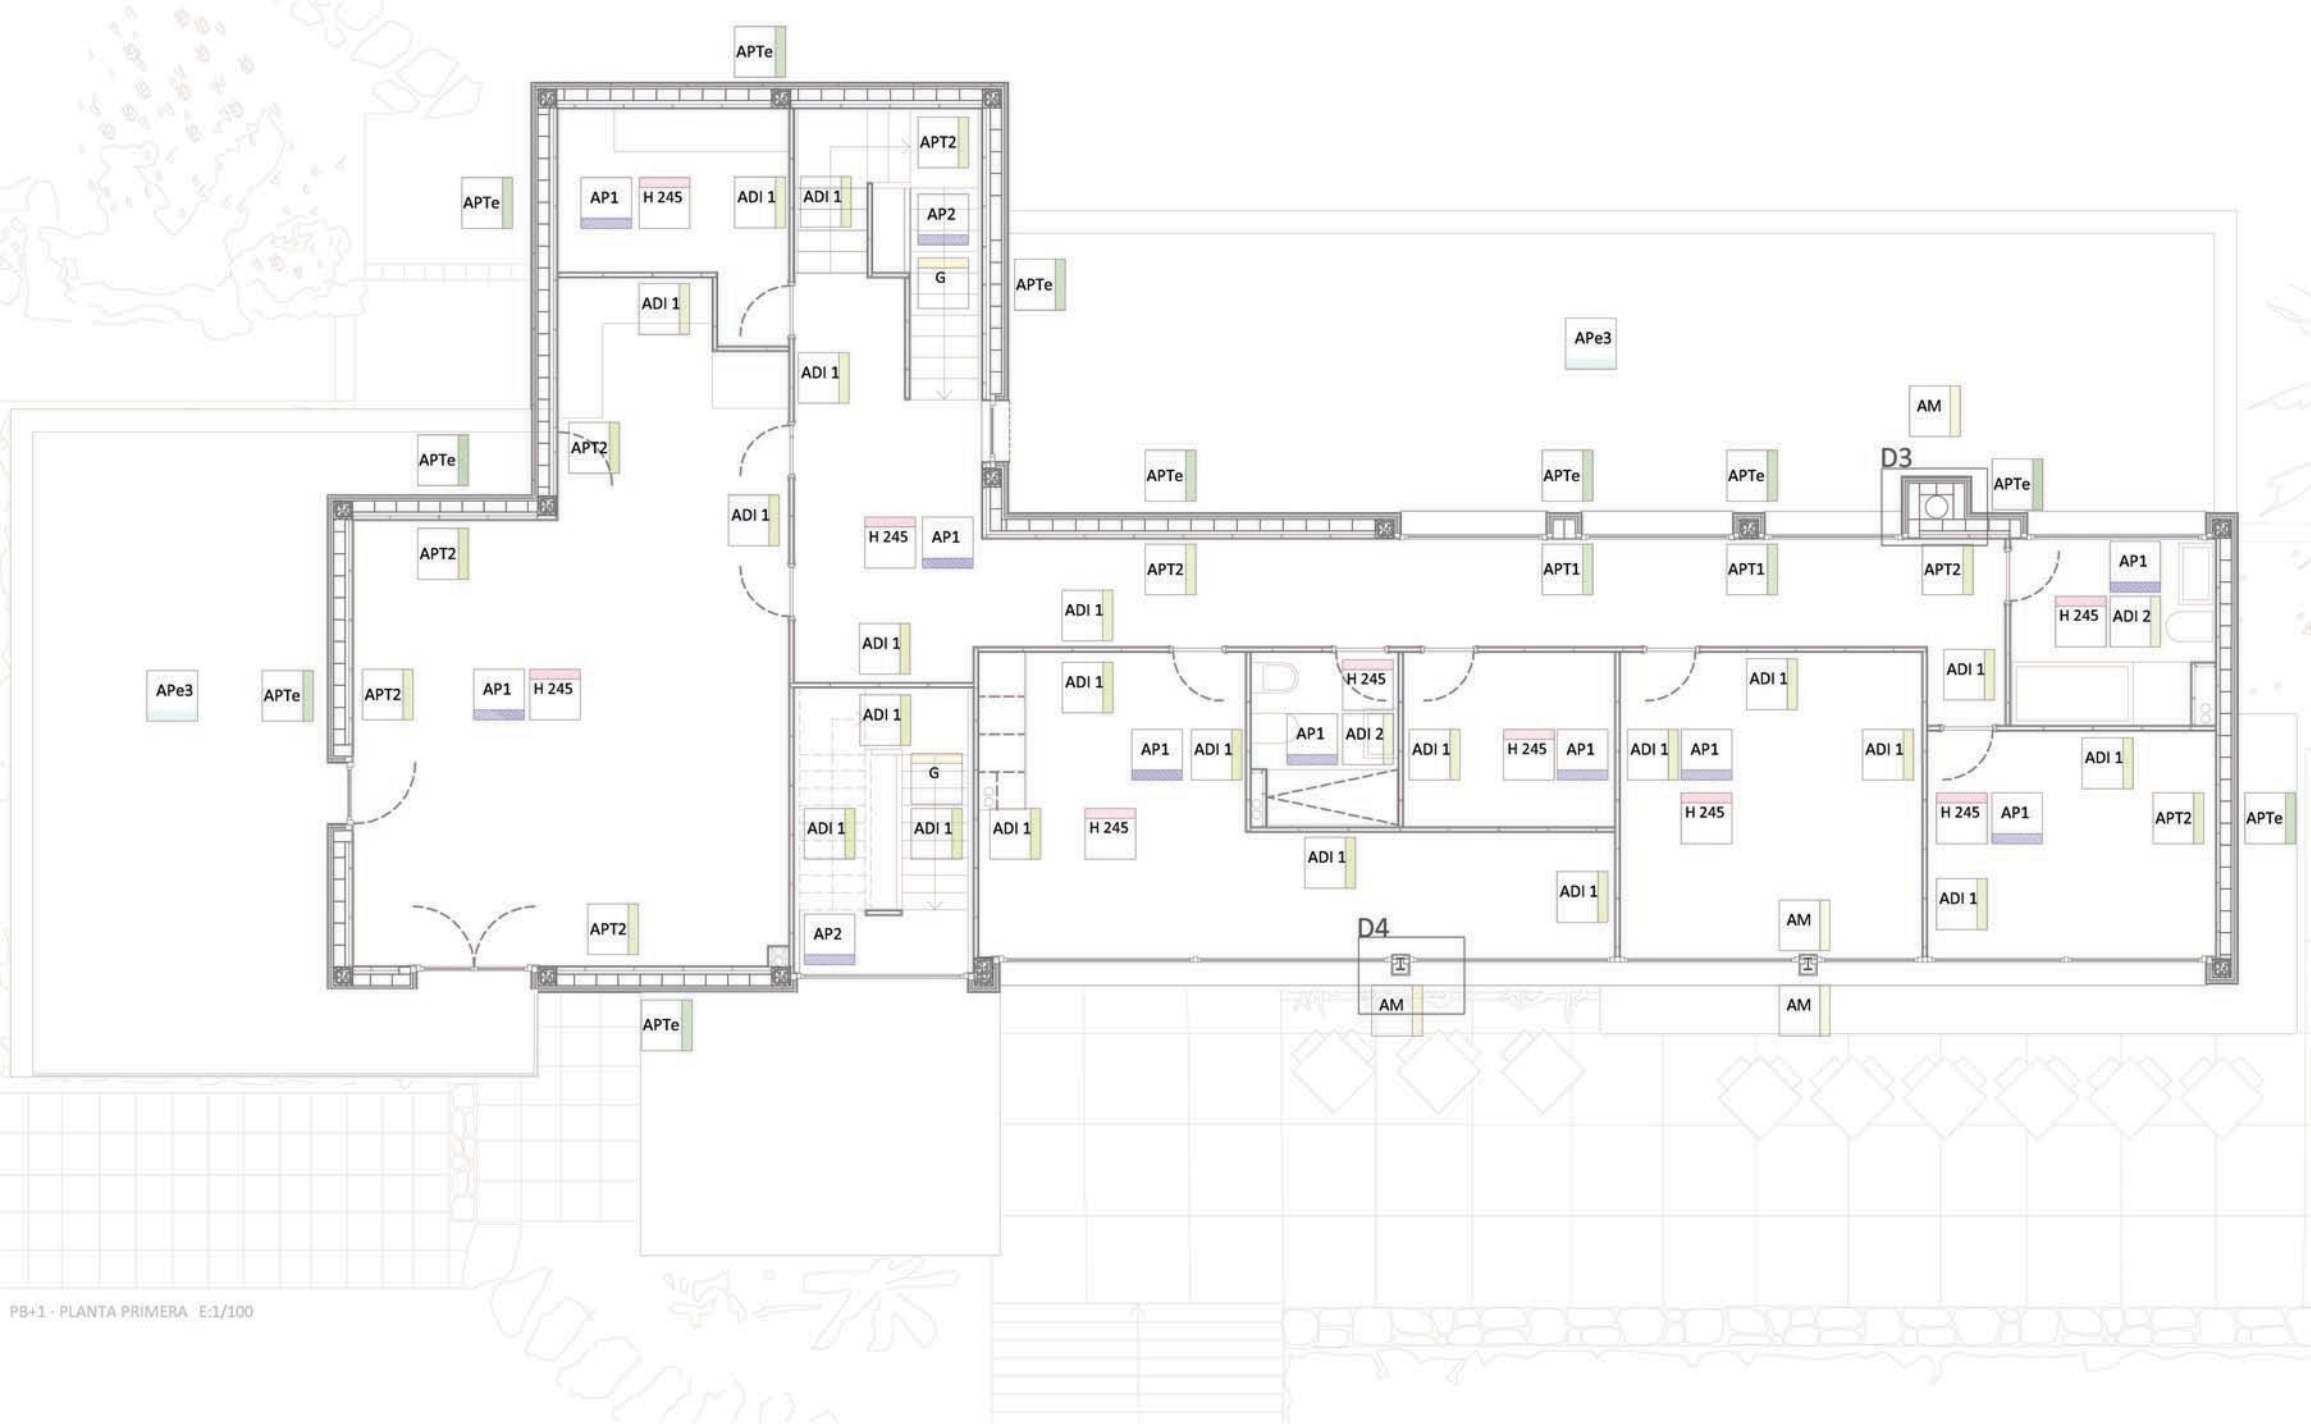


PB+1 · PLANTA PRIMERA · E:1/100


H 360	CEL-RAS 360 Fals sostre continu lliis suspès amb estructura metàl·lica format per placa de guix laminat per a una alçària lliure 3,60m
H 348	CEL-RAS 348 Fals sostre continu lliis suspès amb estructura metàl·lica format per placa de guix laminat per a una alçària lliure 3,48m
H 330	CEL-RAS 330 Fals sostre continu lliis suspès amb estructura metàl·lica format per placa de guix laminat per a una alçària lliure 3,30m
H 245	CEL-RAS 245 Fals sostre continu lliis suspès amb estructura metàl·lica format per placa de guix laminat per a una alçària lliure 2,45m
H 260	CEL-RAS 260 Fals sostre continu lliis suspès amb estructura metàl·lica format per placa de guix laminat per a una alçària lliure 2,60m
HV 305	CEL-RAS 305 Fals sostre continu lliis suspès amb estructura metàl·lica format per placa de guix laminat hidròfuga per a una alçària lliure 3,05m
G	G Revestiment de guix B1 per sostre, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

APTe	APTe Acabat de paret de tancament exterior amb arrebossat de morter de revestiment, gruix 15mm. Amb goteró.
APT1	APT1 Acabat de paret de tancament interior amb guix B1, acabat lliscat asegons la norma UNE-EN 13279-1
APT2	APT2 Acabat de paret de tancament amb plaques de guix laminat, format per estructura simple a una cara, i gruix total 63mm
ADI 1	ADI 1 Acabat interior de paret de tancament amb plaques de guix laminat, format per estructura simple a una cara, i gruix total 63mm
ADI 2	ADI 2 Acabat interior enrajolat amb peça ceràmica esmaltada brillant de 30x60 cm i 8mm de gruix, col·locades amb adhesiu i rejuntat amb beurada.
AM	Acabat amb panell composite tipus Alucobond amb capes exteriors d'alumini anoditzat d'acabat lacat i capa interior de baquelita.


AP1	AP1 Acabat de paviment interior amb rajola de gres porcellànic premat i polit de forma rectangular de 60x60 cm i gruix 0.8 cm. .
AP2	AP2 Acabat de paviment interior amb pedra natural calcària nacional tipus pedra de Sant Vicenç de 80x27x2.5 cm amb cara d'acabat polida.
APe1	APe1 Acabat de paviment exterior amb pedra natural calcària nacional tipus pedra de Sant Vicenç amb cara d'acabat abuixardada. Junta oberta amb herba.
APe2	APe2 Acabat de paviment exterior amb pedra natural calcària nacional tipus pedra de Sant Vicenç amb cara d'acabat abuixardada. Sense junta.
APe3	APe3 Acabat de paviment exterior amb rajola de ciment de 40x40cm i 2.5 cm d'espessor, amb junta oberta.

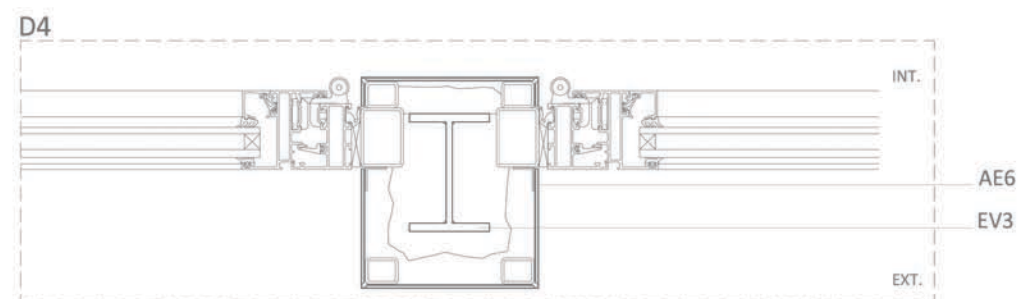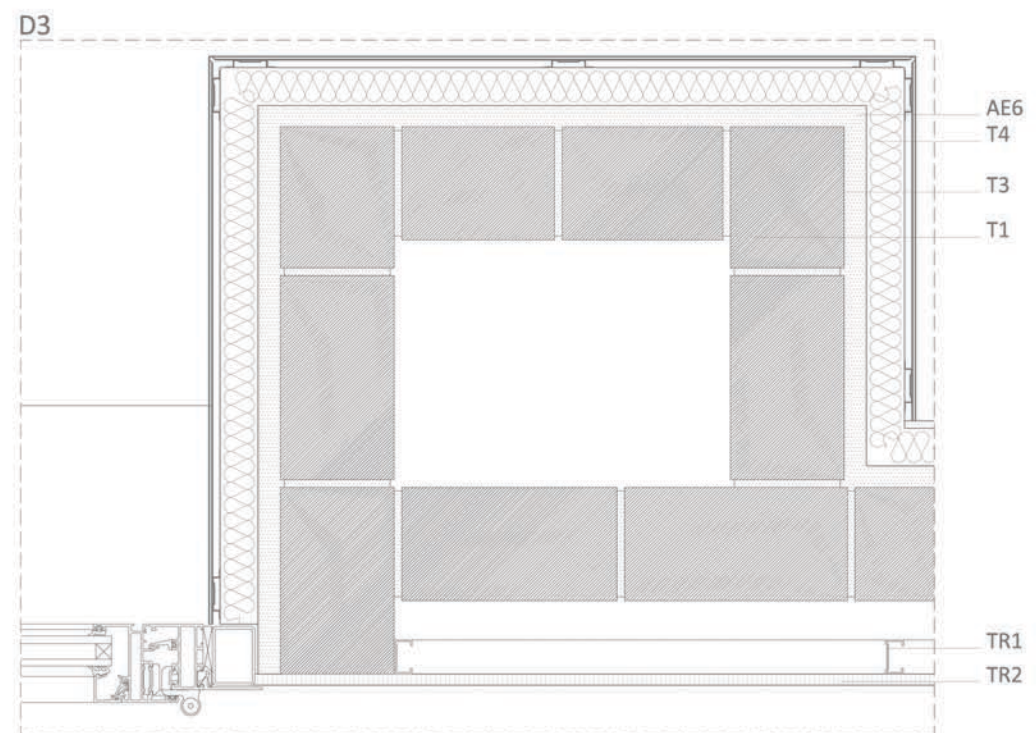

Detalls d'aclariment de punts singulars

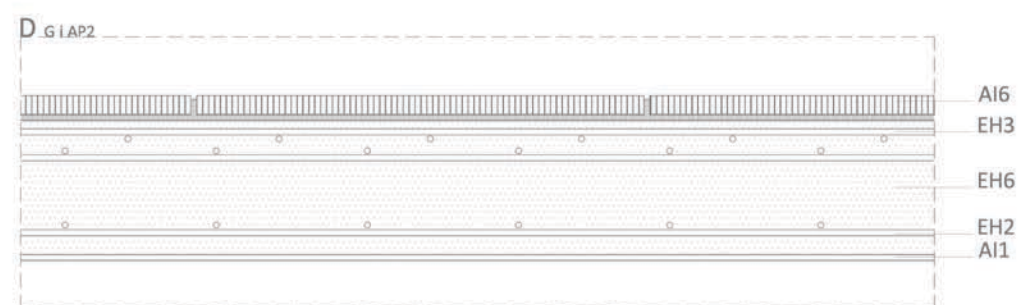



Sistema tipus de pavimentació interior

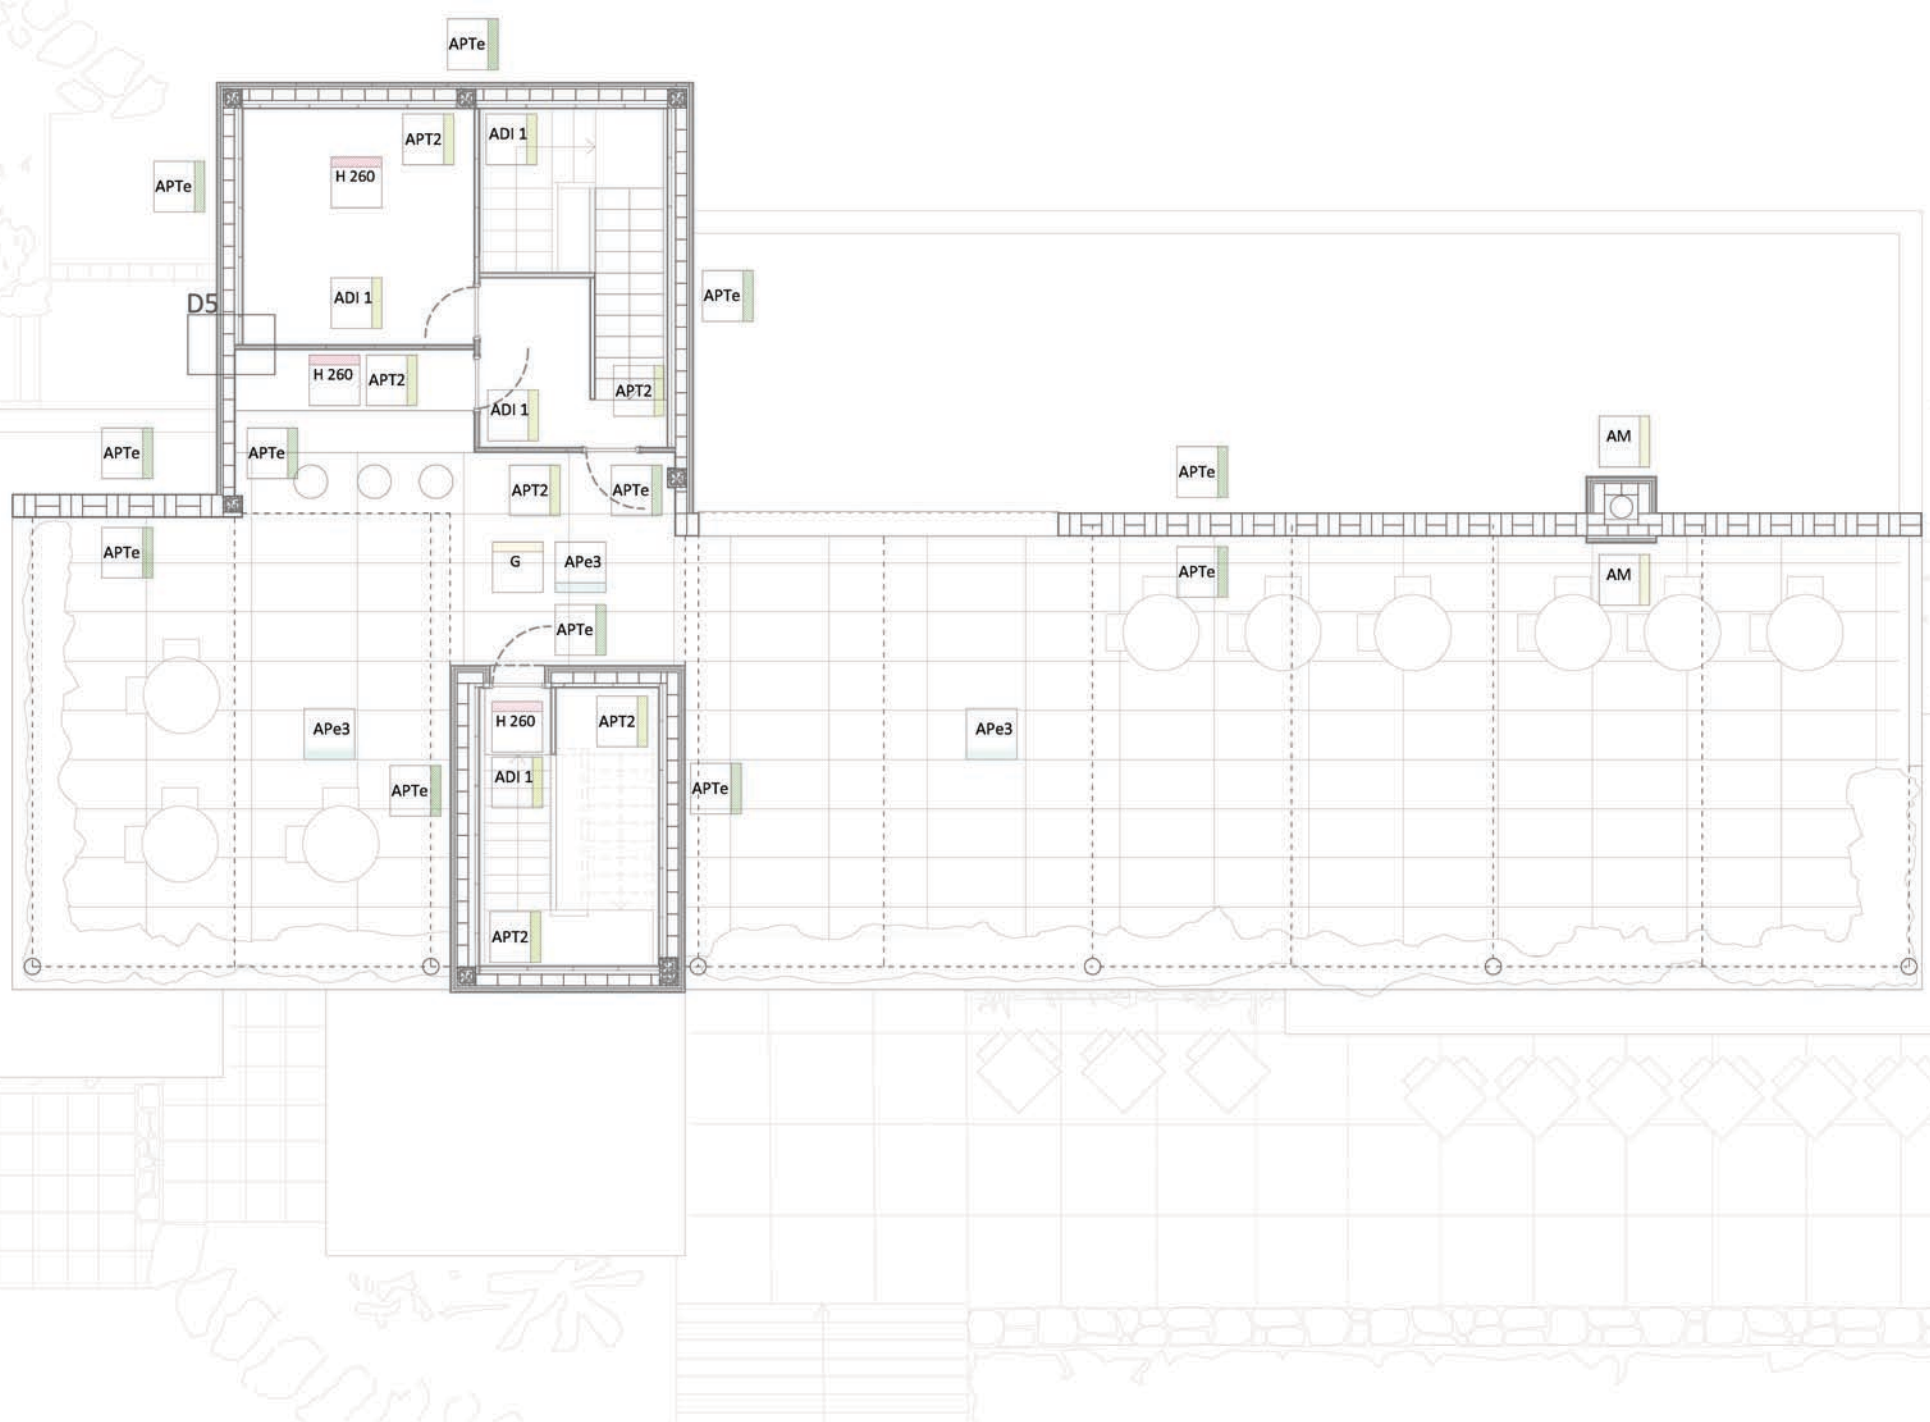

- H 360** CEL-RAS 360 Fals sostre continu lliis suspès amb estructura metàl·lica format per placa de guix laminat per a una alçària lliure 3,60m
- H 348** CEL-RAS 348 Fals sostre continu lliis suspès amb estructura metàl·lica format per placa de guix laminat per a una alçària lliure 3,48m
- H 330** CEL-RAS 330 Fals sostre continu lliis suspès amb estructura metàl·lica format per placa de guix laminat per a una alçària lliure 3,30m
- H 245** CEL-RAS 245 Fals sostre continu lliis suspès amb estructura metàl·lica format per placa de guix laminat per a una alçària lliure 2,45m
- H 260** CEL-RAS 260 Fals sostre continu lliis suspès amb estructura metàl·lica format per placa de guix laminat per a una alçària lliure 2,60m
- HV 305** CEL-RAS 305 Fals sostre continu lliis suspès amb estructura metàl·lica format per placa de guix laminat hidròfuga per a una alçària lliure 3,05m
- G** G Revestiment de guix B1 per sostre, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1


- APTe** APTe Acabat de paret de tancament exterior amb arrebossat de morter de revestiment, gruix 15mm. Amb goteró.
- APT1** APT1 Acabat de paret de tancament interior amb guix B1, acabat lliscat asegons la norma UNE-EN 13279-1
- APT2** APT2 Acabat de paret de tancament amb plaques de guix laminat, format per estructura simple a una cara, i gruix total 63mm
- ADI 1** ADI 1 Acabat interior de paret de tancament amb plaques de guix laminat, format per estructura simple a una cara, i gruix total 63mm
- ADI 2** ADI 2 Acabat interior enrajolat amb peça ceràmica esmaltada brillant de 30x60 cm i 8mm de gruix, col·locades amb adhesiu i rejuntat amb beurada.
- AM** Acabat amb panell composite tipus Alucobond amb capes exteriors d'alumini anoditzat d'acabat lacat i capa interior de baquelita.

- AP1** AP1 Acabat de paviment interior amb rajola de gres porcellànic premat i polit de forma rectangular de 60x60 cm i gruix 0.8 cm. .
- AP2** AP2 Acabat de paviment interior amb pedra natural calcària nacional tipus pedra de Sant Vicenç de 80x27x2.5 cm amb cara d'acabat polida.
- APe1** APe1 Acabat de paviment exterior amb pedra natural calcària nacional tipus pedra de Sant Vicenç amb cara d'acabat abuxardada. Junta oberta amb herba.
- APe2** APe2 Acabat de paviment exterior amb pedra natural calcària nacional tipus pedra de Sant Vicenç amb cara d'acabat abuxardada. Sense junta.
- APe3** APe3 Acabat de paviment exterior amb rajola de ciment de 40x40cm i 2.5 cm d'espessor, amb junta oberta.

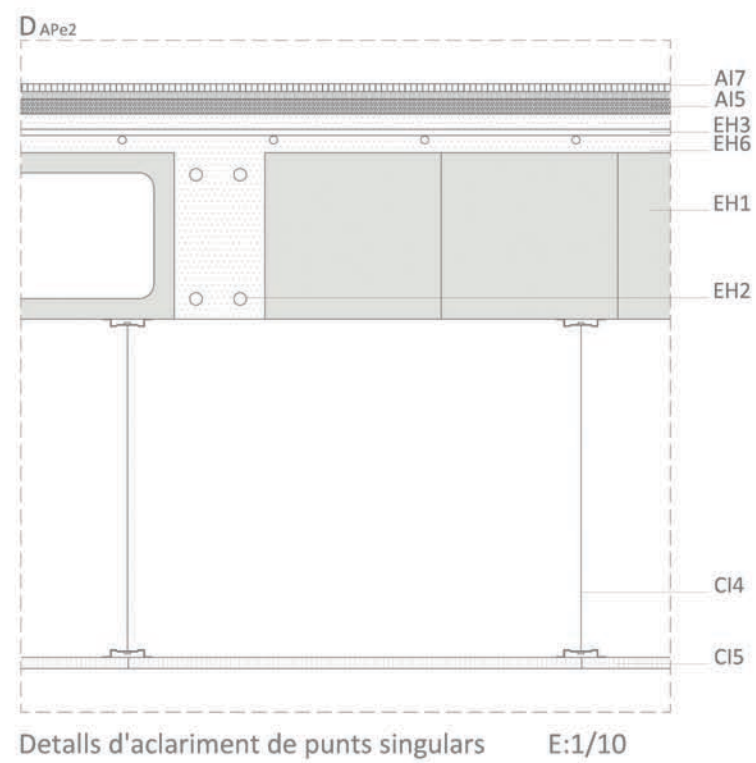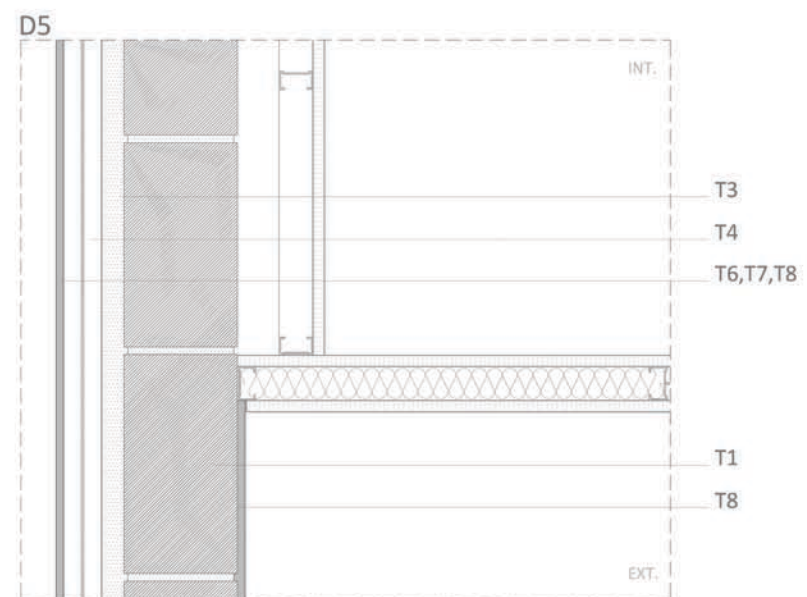

La volumetria complexa que presenta el projecte de la reinterpretació de l'obra de Sostres requereix l'estudi de les múltiples i necessàries seccions per detectar les diverses interaccions entre elements i sistemes constructius per poder donar una solució en coherència amb el projecte però també amb les exigències normatives. Pel que fa sobretot a aïllament tèrmic i desguaç de pluvials.

A partir de tres seccions constructives es pretén establir una imatge global dels principals punts singulars proposats en la reinterpretació.

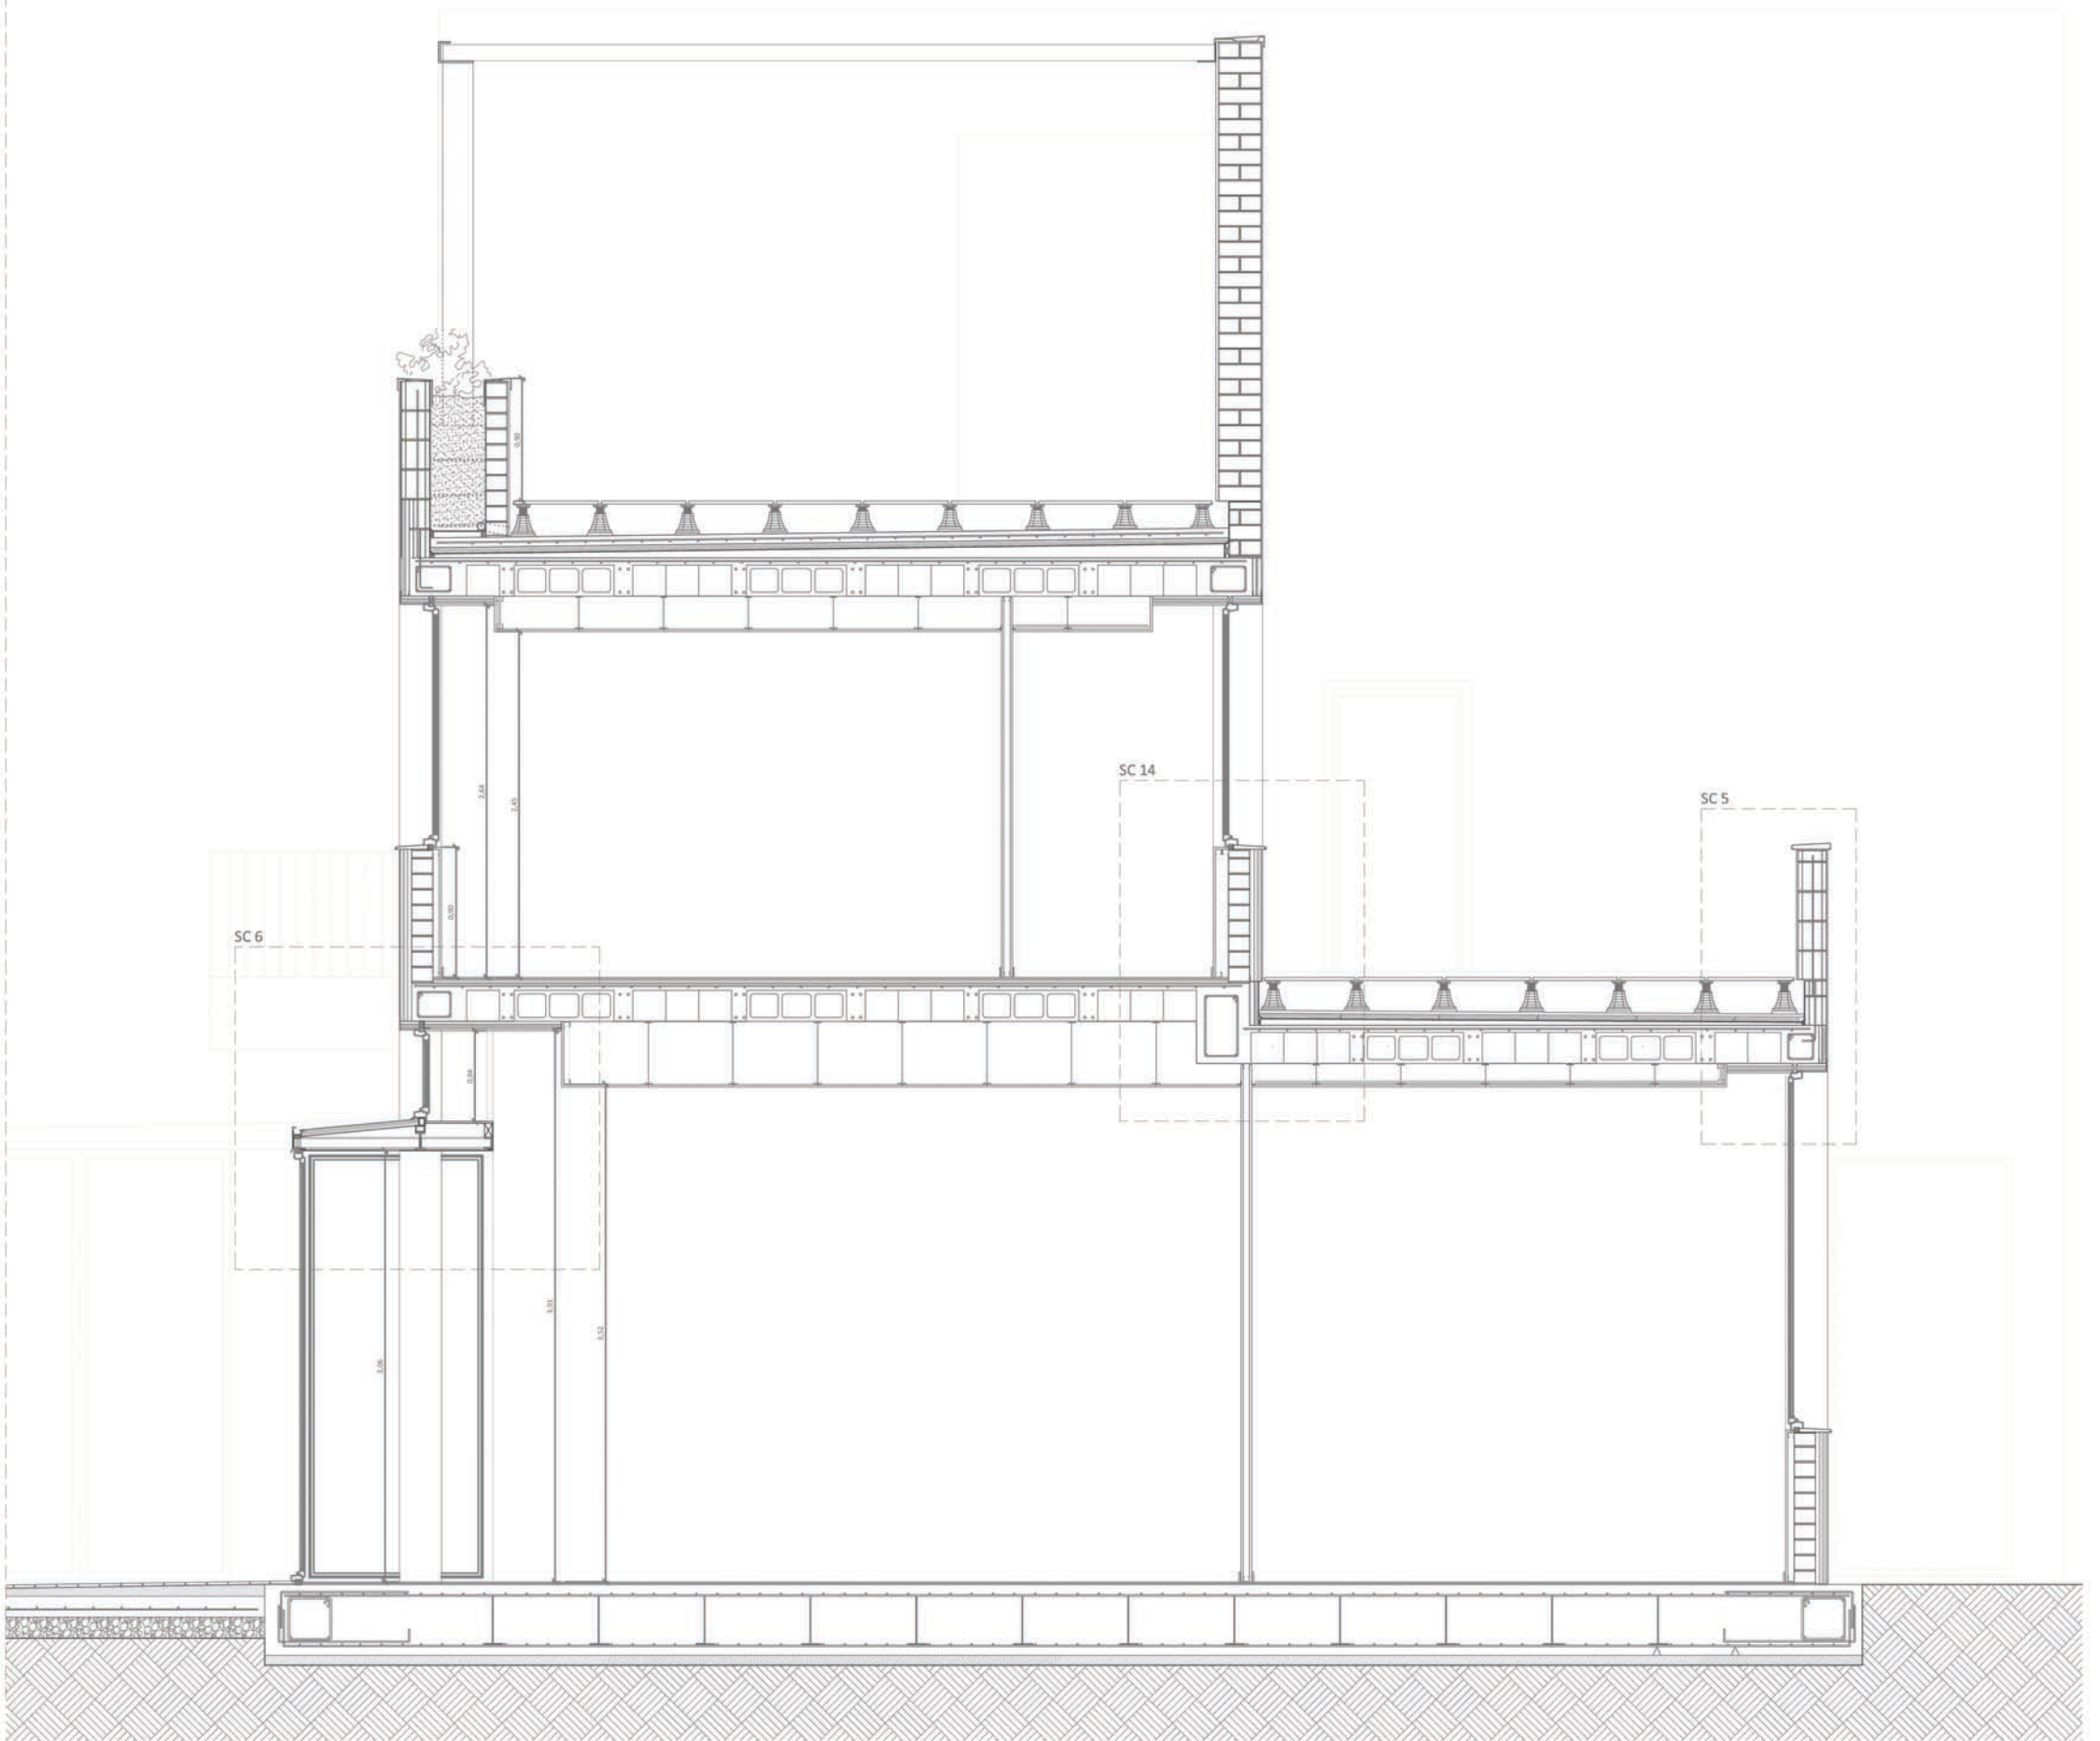

SECCIO TRANSVERSAL F-P E:1/50

